


Boîtier pour cartouches à couteaux BT

GSS 4035-250

Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur:
<https://www.spelsberg.fr/p/04603501>

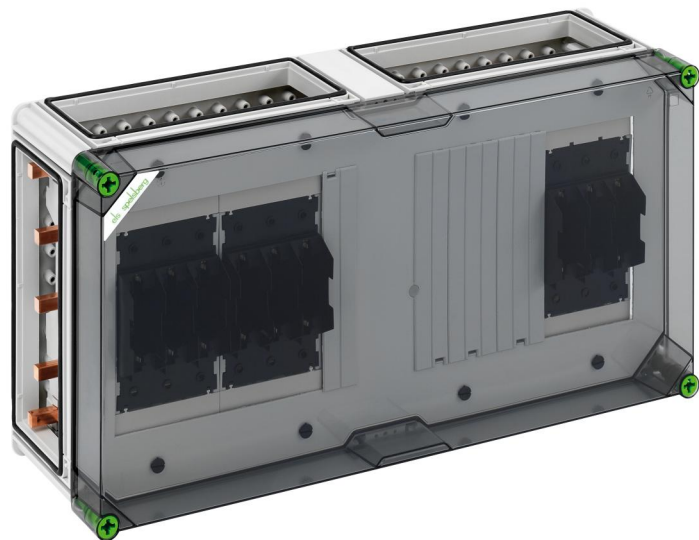

GSS 4035-250

Boîtier pour cartouches à couteaux BT

PERSONNALISABLE

Référence produit: 04203501

Dimensions: 640 x 320 x 179 mm

Boîtier pour cartouches à couteaux BT, 3 x NH
00-partie inférieure de cartouche à couteaux BT,
Collier de raccordement 1,5 - 70 mm², Sortie haut,
sur barre collectrice 5 pôles, Avec 5 bornes de barre
collectrice 16 - 70 mm², Bornes N 4 - 35 mm²,
Bornes PE 4 - 35 mm², 4 x raccord d'assemblage
(GGV)

avec couvercle transparent, sur système de
barres collectrices 250 A

IP65

IK08



690V
AC



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Courant assigné:	250 Ampères
UL Type Rating:	3R

Dimensions

Largeur:	640 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm
Poids:	9.505 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902052103
Classe ETIM:	EC000100
Numéro de tarif des douanes:	85369095

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

[07251401 - GFS 14-m - Kit support](#)

[07505601 - GSV 56 - Connecteur de barre omnibus](#)

[07673001 - KPK NH00 - Borne à prisme](#)