Combinaison de prises

# STV 912-S

## STV 912-S

**Combinaison de prises**

PERSONNALISABLE

Référence produit: 72931201
Dimensions: 200 x 400 x 122 mm

Combinaison de prises, avec indice de protection IP44, convient pour une installation d'appareils avec prises intégrées, précâblées sur borne PE/N, montés en série chez le client. Capacité de charge mécanique élevée, insensible à la température, combinable, sans halogène
Entrées de ligne:
en haut: Estampage préalable 8 x M20, 1 x M25/32
en bas: Estampage préalable 8 x M16/20, 1 x M25/32
à gauche: Estampage préalable 4 x M20/25
à droite: Estampage préalable 4 x M20/25
Arrière: Estampage préalable 4 x M20/25

**Nombre de Modules disponibles: 9**
**avec:**
**• 2 x Prise SCHUKO® (avant), 230V**
**• 1 x Prise CEE (avant), 16A, 400V**

**Accessoires joints:**
**Embout de montage: 2x M25, 2x M32, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et d'inscription**

# Caractéristiques techniques

## Appareils de montage

| | |
|---|---|
| Prise SCHUKO® (avant), 230V: | 2 |
| Prise CEE (avant), 16A, 400V: | 1 |

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP44 |
| Nombre de potentiels N: | 1 |
| Nombre de séries: | 1 |
| Nombre d’unités de division: | 9 |
| Nombre d’unités de division par série: | 9 |
| Avec borne N: | oui |
| Avec borne PE: | oui |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | gris |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 200 mm |
| Longueur: | 400 mm |
| Hauteur: | 122 mm |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Qualité industrielle: | oui |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Montage mural |
| Résistance aux chocs: | IK08 |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure protégée |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la fenêtre pivotante: | Polycarbonate |

## Cable gland

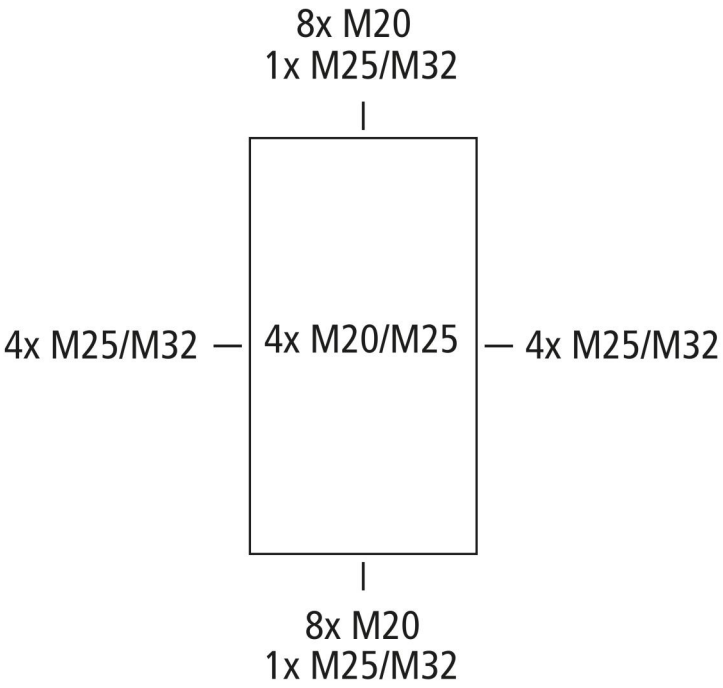
8x M20
1x M25/M32
4x M25/M32
4x M20/M25
4x M25/M32
8x M20
1x M25/M32