


Boîte de raccordement

## WKE 203 RK

Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur:  
<https://www.spelsberg.fr/p/86228301>

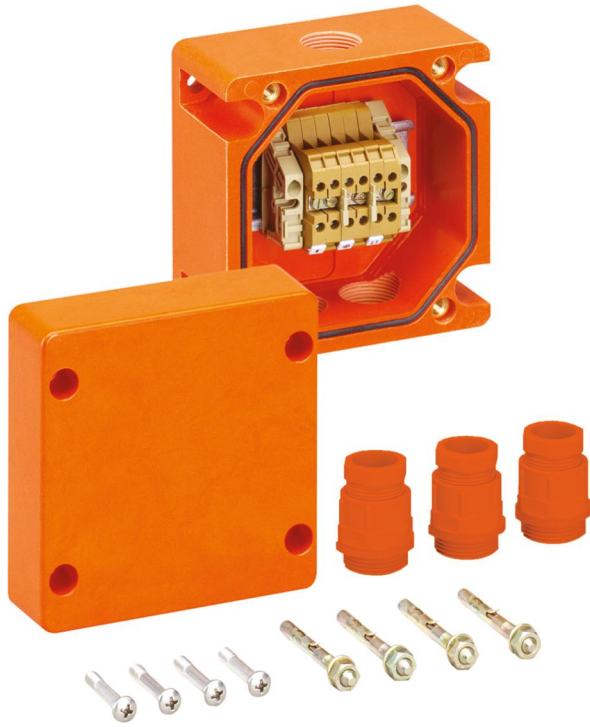

## WKE 203 RK

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Référence produit: 86220301

Dimensions: 115 x 115 x 93 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP66,  $U_i=450$  V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M25, (3 latéral), points de fixation externes, avec maintien de la fonction électrique E30 selon DIN 4102 Partie 12, boîtier et bornes en série en plastique thermodurcissable spécial sans halogène

**orangé, Boîtier de dérivation 3 pôles, capacité des bornes par pôle 4 x 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>**

**Accessoires joints:**

**3 presse-étoupes M25, Plage d'étanchéité 6 - 15 mm, Kit de chevilles ø 6 mm**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	450 V
Tension nominale d'isolement CC:	450 V
Section de conducteur min.:	0,5 mm <sup>2</sup>
Section max. des fils (branchement de fil):	4 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur min.:	0,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur max.:	4 mm <sup>2</sup>
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
Branchement sécurisé:	non
Classe de maintien du fonctionnement:	E30
Nombre de pôles (dérivation):	3
Nombre de pôles (passage):	3
UL Type Rating:	n.i.
Nombre de fusibles de la dérivation:	0

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	orangé
Couleur de la partie supérieure:	orangé

### Fonctions supplémentaires

Domaine d'utilisation:	Connexion et dérivation
------------------------	-------------------------

### Dimensions

Largeur:	115 mm
Longueur:	115 mm
Hauteur:	93 mm
Poids:	1.39 kg

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
-------------------	-----

### Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	non
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Fixation:	points de fixation externes

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40 °C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

### Sales Information

EAN:	4013902907557
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095

### Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique thermodurcissable
Matériau de la partie supérieure:	Plastique thermodurcissable
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable V2A

## Certificats

---

Marque de contrôle: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE  
0606-1/-22))

---

## Accessoires

[86040001 - WKE 200 ABL - Kit de fixation extérieure](#)

**Presse-étoupe**

