


Boîte de raccordement

HWK 3

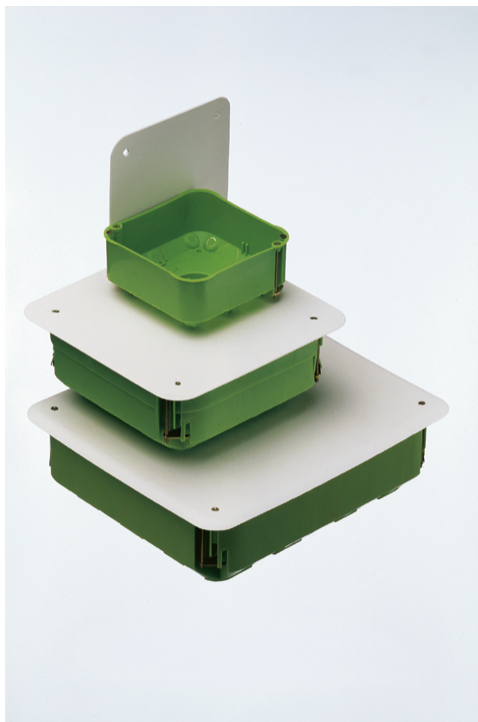

HWK 3

Boîte de raccordement

Référence produit: 92800301

Dimensions: 235 x 205 x 72 mm

Boîtier de dérivation pour paroi creuse, matériau retardateur de combustion, pour épaisseurs de plaque de 7 à 35 mm, couvercle blanc compris

235 x 205 x 72 mm, avec gabarit de perçage pour trous à percer 68 mm

IP30 400V
AC

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	235 mm
Longueur:	205 mm
Hauteur:	72 mm
Poids:	0.4 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	non
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	850 °C

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902170371
Classe ETIM:	EC002601
Numéro de tarif des douanes:	39269097

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène