


Boîtier pour sectionneur à couteaux BT

## GST 4115-630

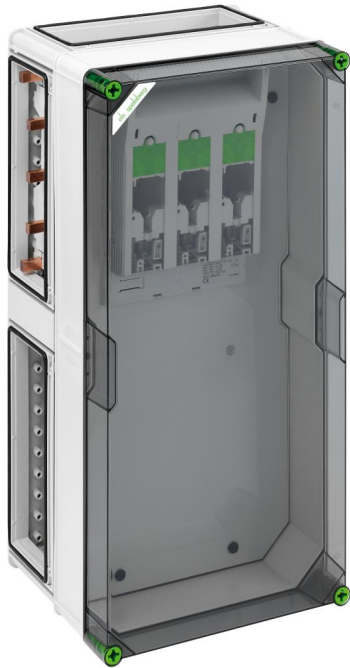

### GST 4115-630

Boîtier pour sectionneur à couteaux BT

PERSONNALISABLE

Référence produit: 04611701

Dimensions: 640 x 640 x 254 mm

Boîtier pour cartouche à couteaux BT - Interrupteur-sectionneur - Qualité industrielle -, 1 x NH 1  
Cartouche à couteaux-Interrupteur sectionneur,  
Raccordement vissé M10, Sortie bas, sur barre collectrice 5 pôles, Borne N 16 - 120mm<sup>2</sup>, Borne PE 16-120mm<sup>2</sup>, 4 x raccord d'assemblage (GGV)

**Système de barres collectrices 630 A, avec couvercle transparent**

IP65

IK08



690V

AC



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Courant assigné:	630 Ampères
UL Type Rating:	3R

### Dimensions

Largeur:	640 mm
Longueur:	640 mm
Hauteur:	254 mm

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

### Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

## Accessoires

[07251401 - GFS 14-m - Kit support](#)

[07505601 - GSV 56 - Connecteur de barre omnibus](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Borne à prisme](#)

[07674101 - KRK NH 1 - Borne à cage pour sectionneur NH1](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Serrage à collier](#)