Borne PE/N

PNS 124

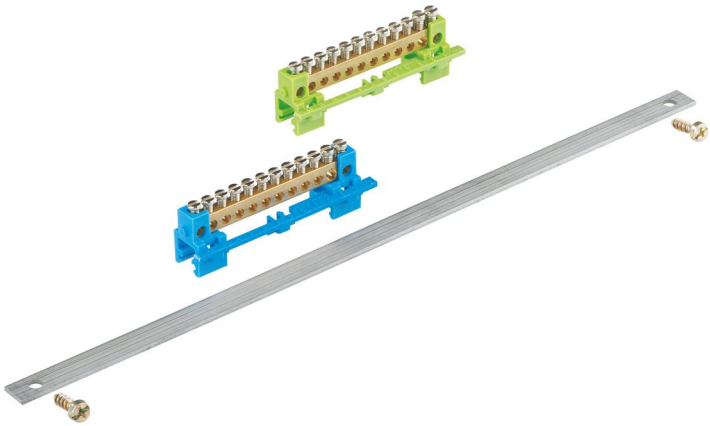

PNS 124

Borne PE/N

Référence produit: 07412401
Dimensions: 20 x 340 x 33,5 mm

Borne PE/N pour intégration dans boîtier de disjoncteur GTA en tant que borne supplémentaire ou pour remplacement

2 x 12 pôles, 6/16 mm², pour GTA 580

Créé à 29.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Courant assigné:	76 Ampères
Nombre de pôles:	2
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	12
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	6 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	16 mm²
Raccordement 2 : Type de raccordement:	Vis
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min):	1.5 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max):	6 mm²

Dimensions

Largeur:	20 mm
Longueur:	340 mm
Hauteur:	33.5 mm

Propriétés du matériel

Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	1.4 Nm

Matériau

Matériau du corps isolant:	Thermoplastique

Créé à 29.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299