Boite vide

TK PS 1309-8-o

TK PS 1309-8-o

Boite vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 11090901
Dimensions: 130 x 94 x 81 mm

Boite vide, avec indice de protection IP66, Polystyrène, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

Boîtiers: Polystyrène, gris, Couvercle: Polystyrène, gris, Cotés du boitiers lisses

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
ventilé:	non
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	130 mm
Longueur:	94 mm
Hauteur:	81 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Variante à bride:	non

Propriétés mécaniques

Juxtaposable:	oui
Type de la pièce supérieure:	Couvercle
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure
lieu d’utilisation:	Installations standard à l’intérieur

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Créé à 25.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Accessoires

89601001 - MABF 65-1 - Kit de fixation sur mât

19400101 - TK ABL - Kit de pattes de fixation murale

19000201 - ASS-kl - Kit charnière extérieure

19000101 - HBA - Matériel de montage

19410001 - TK DST - Kit d'entretoises

19500901 - TK MPI-1309 - Plaque de montage

19600901 - TK TW-n - Paroi de séparation

19690901 - TK TW-h - Paroi de séparation

19711101 - TS 15-111 - Rail normalisé

19808101 - NS 35-81 - Rail normalisé

19810601 - NS 35-106 - Rail normalisé

Créé à 25.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

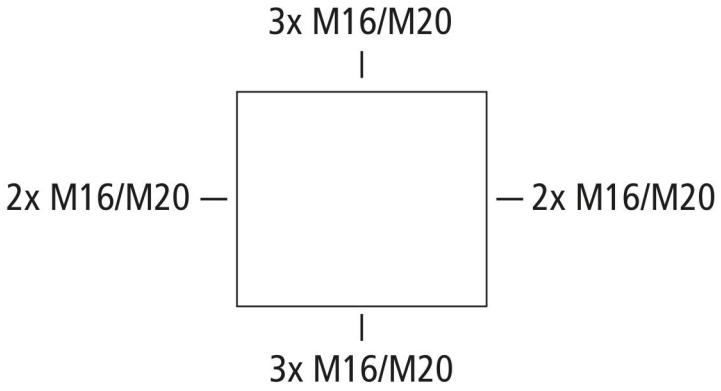

Créé à 25.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299