


Boîte de raccordement

Q 12 SB-L

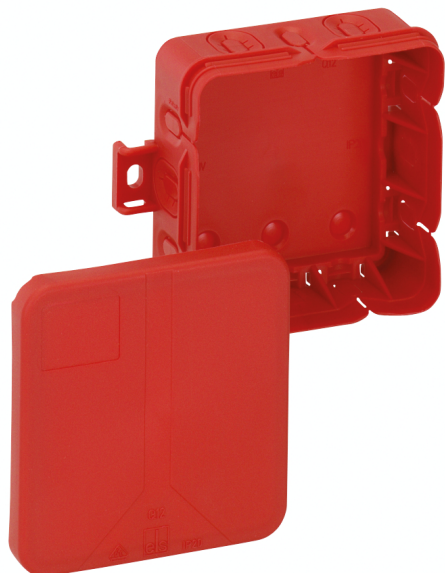

Q 12 SB-L

Boîte de raccordement

Référence produit: 33471201
Dimensions: 85 x 85 x 37 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP20, Section nominale 2,5 mm², U_i=400 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Entrées avec capacité de rétention des câbles, (3 Arrière, 12 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur, avec retenue de câble, entrée de câble possible par le haut

rouge, sans bornes, pour marquage des circuits d'éclairage de sécurité



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Section de conducteur max.: | 2,5 mm ² |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP20 |
| UL Type Rating: | n.i. |

Couleurs

| | |
|----------------------------------|-------|
| Couleur de la partie inférieure: | rouge |
| Couleur de la partie supérieure: | rouge |

Dimensions

| | |
|-----------|-------|
| Largeur: | 85 mm |
| Longueur: | 85 mm |
| Hauteur: | 37 mm |

Propriétés du matériel

| | |
|---|--------|
| Résistant aux UV: | non |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Qualité industrielle: | non |

Propriétés mécaniques

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Plombable: | non |
| Fixation: | points de fixation internes |

Conditions ambiantes

| | |
|--|-----------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d'installation: | Zone intérieure |

Matériau

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Matériau de la partie inférieure: | Polypropylène |
| Matériau de la partie supérieure: | Polypropylène |

Certificats

| | |
|---------------------|---|
| Marque de contrôle: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------------|---|

Accessoires

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Barrette de bornes](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Barrette de bornes](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Barrette de bornes](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Borne à enficher](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Borne à enficher](#)

Cable gland

