


Boîte d'installation en canal

## **KD 1 70/47 K2 gr**

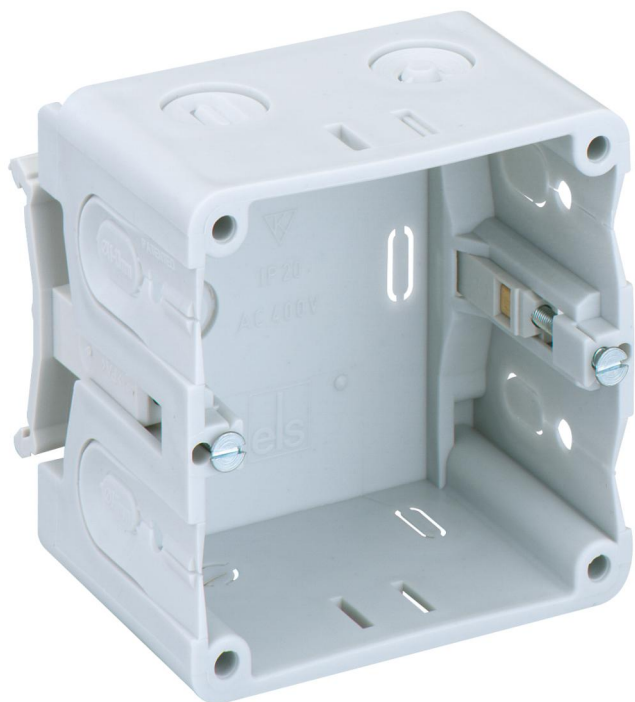

### **KD 1 70/47 K2 gr**

**Boîte d'installation en canal**

Référence produit: 37004701

Dimensions: 71 x 71 x 51 mm

Boîte d'installation en canal, Tension nominale d'isolement: 400V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

**pour montage dans des canaux d'appui / de montage d'appareils Gewiss**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
|----------------------------------|-------|

### Couleurs

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Couleur de la partie supérieure: | vert |
|----------------------------------|------|

### Dimensions

|          |       |
|----------|-------|
| Largeur: | 71 mm |
|----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Longueur: | 71 mm |
|-----------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Hauteur: | 51 mm |
|----------|-------|

### Propriétés du matériel

|                |     |
|----------------|-----|
| sans halogène: | non |
|----------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Qualité industrielle: | non |
|-----------------------|-----|

### Conditions ambiantes

|  |       |
|--|-------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 100 % |
|--|-------|

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
|---------------------------------------|------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Température ambiante min.: | -25 °C |
|----------------------------|--------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Température ambiante max.: | 40 °C |
|----------------------------|-------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
|---------------------------|-------|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lieu d'installation: | Zone intérieure |
|----------------------|-----------------|

### Matériau

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Matériau de la partie inférieure: | Polypropylène |
|-----------------------------------|---------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Matériau de la partie supérieure: | Polypropylène |
|-----------------------------------|---------------|

### Certificats

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Marque de contrôle: | VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)) |
|---------------------|-----------------------------------|