Boîtier pour bornes

AKi-R 4/136-SL

AKi-R 4/136-SL

Boîtier pour bornes

PERSONNALISABLE

Référence produit: 74313601
Dimensions: 300 x 600 x 132 mm

Boîtier pour bornes, avec indice de protection IP65, Section nominale 4 mm², Ui=400V AC, Polycarbonate, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

avec 136 bornes sans vis 4 mm³ (type Weidmüller ZDU 4)

Accessoires joints:
10 Passe-câbles à double membrane IP66 M20 Plage d'étanchéité 7 - 12 mm, 2 Passe-câbles à double membrane IP66 M25 Plage d'étanchéité 9 - 16 mm, 2 Passe-câbles à double membrane M32 Plage d'étanchéité 14 - 21 mm, 1 Passe-câbles à double membrane IP66 M40 Plage d'étanchéité 19 - 28 mm

IP65 | 4² | IK08 | 400V AC

Créé à 29.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Section de conducteur max.:	4 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	600 mm
Hauteur:	132 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C

Conditions ambiantes

Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Créé à 29.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Accessoires

19000501 - ASS-gro - Kit charnière extérieure

19302501 - KST M25-17 - Connecteur combiné

19302601 - KST M25-33 - Connecteur combiné

19303201 - KST M32 - Connecteur combiné

59110001 - AK KS-IP30 - Kit de combinaison de boîtiers

79100101 - AK KS-IP65 - Kit de combinaison de boîtiers

79300401 - AK ABL-ES - Kit de pattes de fixation murale

Créé à 29.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

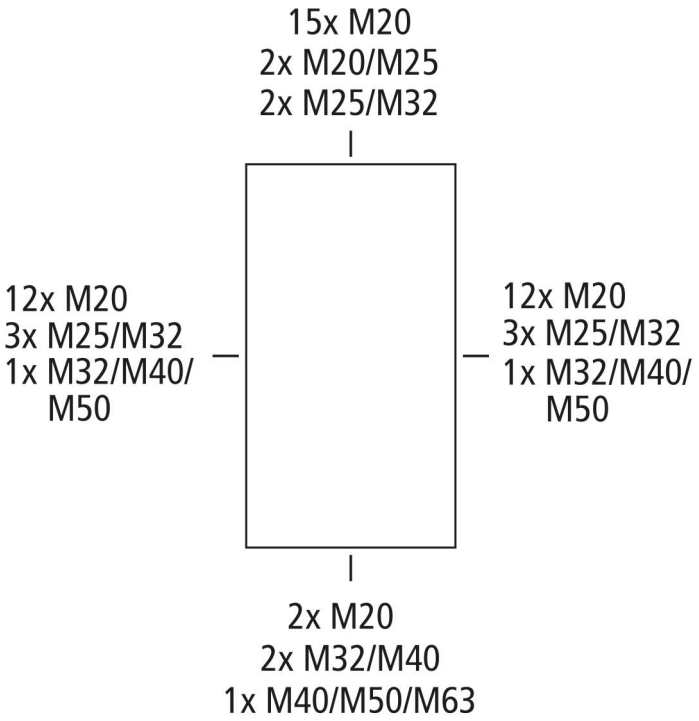

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299