Boîtier de sectionneur BT

AKi-T 411

AKi-T 411

Boîtier de sectionneur BT

Référence produit: 78641101
Dimensions: 300 x 600 x 210 mm

Boîtier pour fusible BT - Interrupteur-sectionneur - Qualité industrielle -, IP65 (avec utilisation d'entrées de câble correspondantes), 1 x NH 1 Fusible-Interrupteur sectionneur, placé sur plaque de montage, Courant mesuré 224 A, Raccordement vissé M10, Borne PE/N M10, avec passe-câbles IP54, avec bouchon d'isolation

avec couvercle transparent

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP65
Courant assigné:	224 Ampères
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	transparent

Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	600 mm
Hauteur:	210 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	850 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %

Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Cable gland

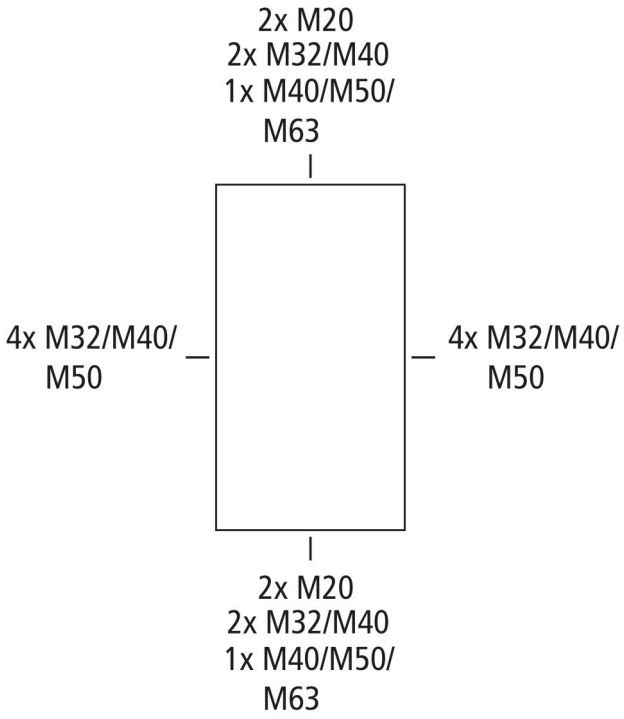

Créé à 02.05.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299