Boîte de raccordement

# Abox 025-2,5²/w

**Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur: https://www.spelsberg.fr/p/80212001**

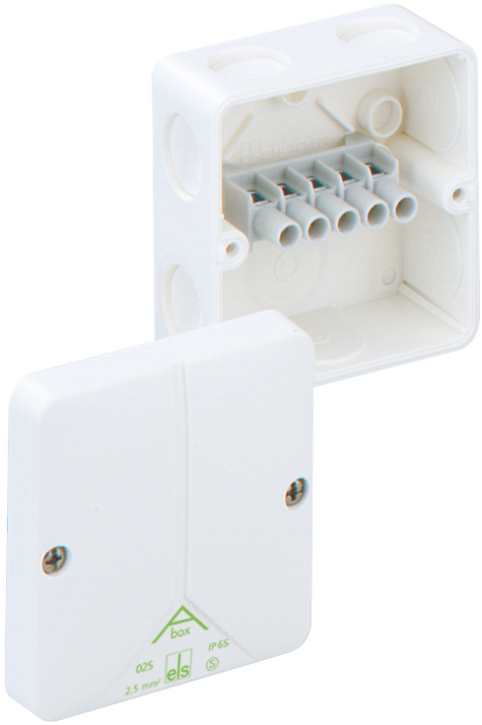

## Abox 025-2,5²/w

**Boîte de raccordement**

PERSONNALISABLE

Référence produit: 80210701
Dimensions: 80 x 80 x 52 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP65, Section nominale 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), membranes d'entrée souples et auto-étanches, M20, Plage d'étanchéité 2 - 16 mm, (1 Arrière, 7 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

**blanc, In=24 Ampères, avec borne à vis, 5 pôles - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)**

IP65 | 2,5² | IK07 | 690V AC

# Caractéristiques techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service nominale AC: | 690 V |
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V |
| Section de conducteur max.: | 2,5 mm² |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP65 |
| UL Type Rating: | n.i. |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie inférieure: | blanc |
| Couleur de la partie supérieure: | blanc |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 80 mm |
| Longueur: | 80 mm |
| Hauteur: | 52 mm |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | non |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Qualité industrielle: | non |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| pour plage d’étanchéité min.: | 2 mm |
| pour plage d’étanchéité max.: | 16 mm |
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Plombable: | oui |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Couple de la vis du couvercle: | 1 Nm |
| Fixation: | points de fixation internes |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d’installation: | Zone intérieure |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polystyrène |
| Matériau de la partie supérieure: | Polystyrène |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Acier inoxydable V2A |

## Certificats

| | |
|---|---|
| Marque de contrôle: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

Créé à 23.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

## Accessoires

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Bloc de bornes

19202001 - KS M20 - Kit de combinaison de boîtiers

20342001 - WST M20 - Bouchon

21342001 - WNI M20 - Nipple d'étranglement

21642001 - SNI M20 - Nipple étagé

22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes

23042001 - AST M20 - Embout de montage

23142001 - VST M20 - Bouchon de fermeture

26012001 - DMS M20/w - Passe-câbles à double membrane

26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane

26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation

28842001 - RST M20 - Raccord de tube

Créé à 23.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

## Cable gland

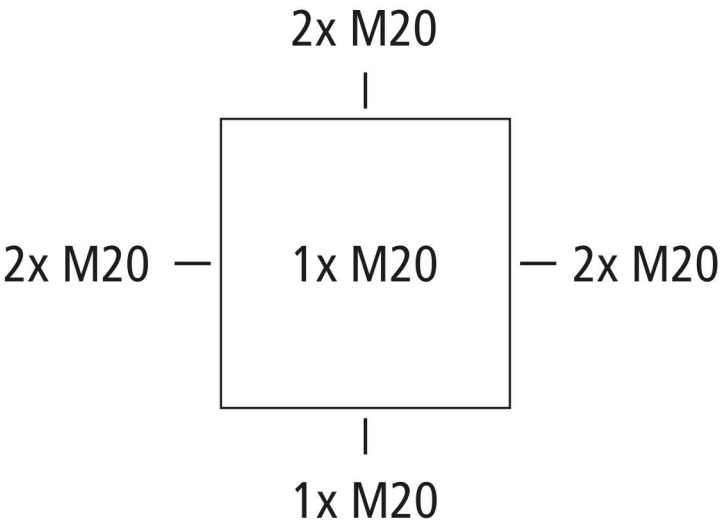


Créé à 23.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299