


Boîtier pour sectionneur BT

## GTT 201

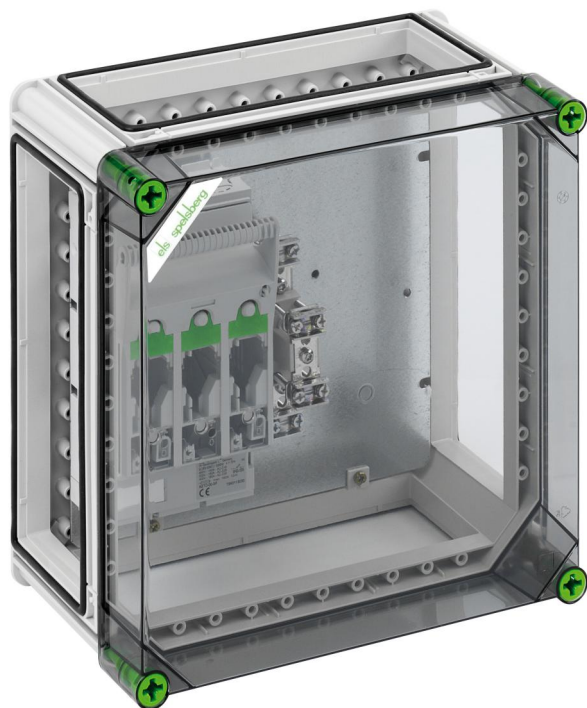

### GTT 201

Boîtier pour sectionneur BT

PERSONNALISABLE

Référence produit: 02620101

Dimensions: 320 x 320 x 179 mm

Boîtier pour fusible BT - Interrupteur-sectionneur, 1 x fusible BT NH 00-interrupteur-sectionneur, Raccord rapide 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>, Borne PE/N 2 x 50 mm<sup>2</sup>, placé sur plaque de montage, 3 x raccord d'assemblage (GGV)

avec couvercle transparent



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension de service nominale CC:	440 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Courant assigné:	125 Ampères
UL Type Rating:	3R

### Dimensions

Largeur:	320 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm
Poids:	3.683 kg

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

### Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %

## Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

## Sales Information

EAN:	4013902051526
Classe ETIM:	EC000249
Numéro de tarif des douanes:	85369095

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

## Accessoires

[07251201 - GFS 12-m - Kit support](#)

[07673001 - KPK NH00 - Borne à prisme](#)

[07675001 - KSR NH.00 - Vis de connexion](#)