


Boîtier pour bornes

RKKi 4/22-22x4²

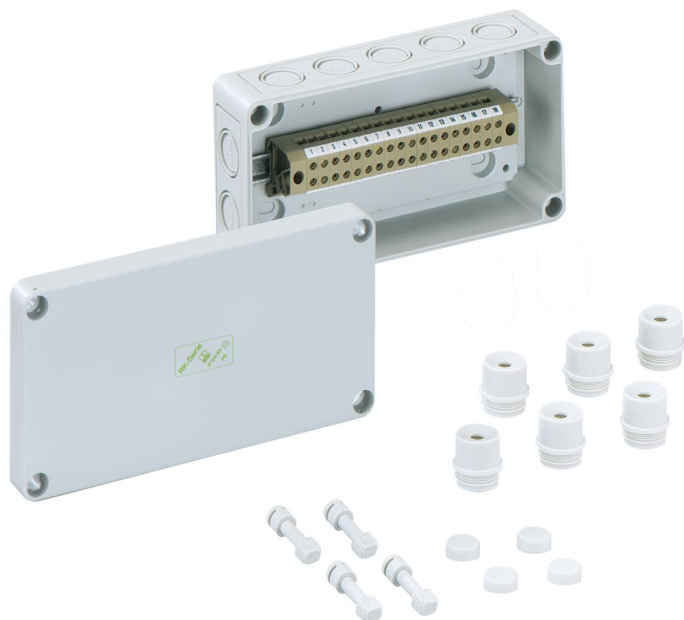

RKKi 4/22-22x4²

Boîtier pour bornes

PERSONNALISABLE

Référence produit: 63440401

Dimensions: 180 x 94 x 57 mm

Boîtier pour bornes, avec indice de protection IP54/IP66, Section nominale 4 mm², Ui=400V AC, Polycarbonate, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

avec bloc de bornes 22 pôles 4 mm² (type **Contaclip BKA 4**)

Accessoires joints:

8 passe-câble IP54 M20 plage d'étanchéité 8 - 13,5 mm



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Section de conducteur max.:	4 mm ²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP66
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	180 mm
Longueur:	94 mm
Hauteur:	57 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Juxtaposable:	oui
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C

Conditions ambiantes

Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Nylon, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

[19000101 - HBA - Matériel de montage](#)

[19000201 - ASS-kl - Kit charnière extérieure](#)

[19202001 - KS M20 - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[19400101 - TK ABL - Kit de pattes de fixation murale](#)

Cable gland

